
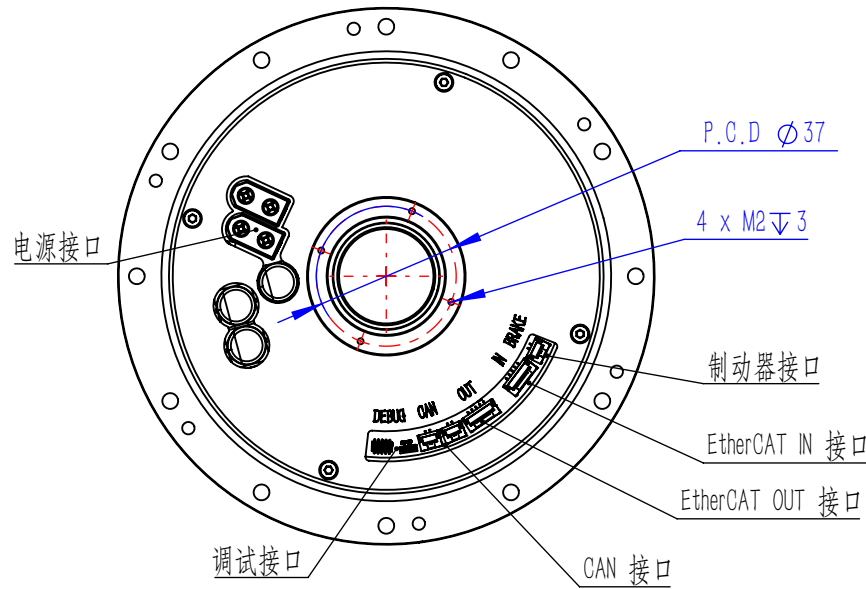
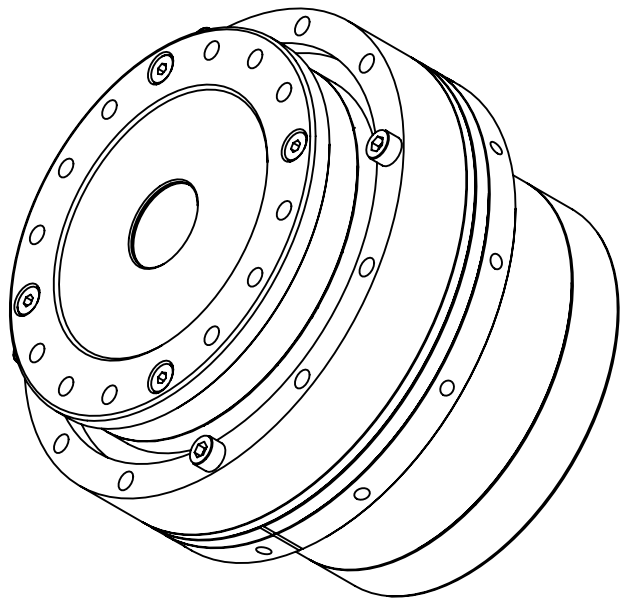
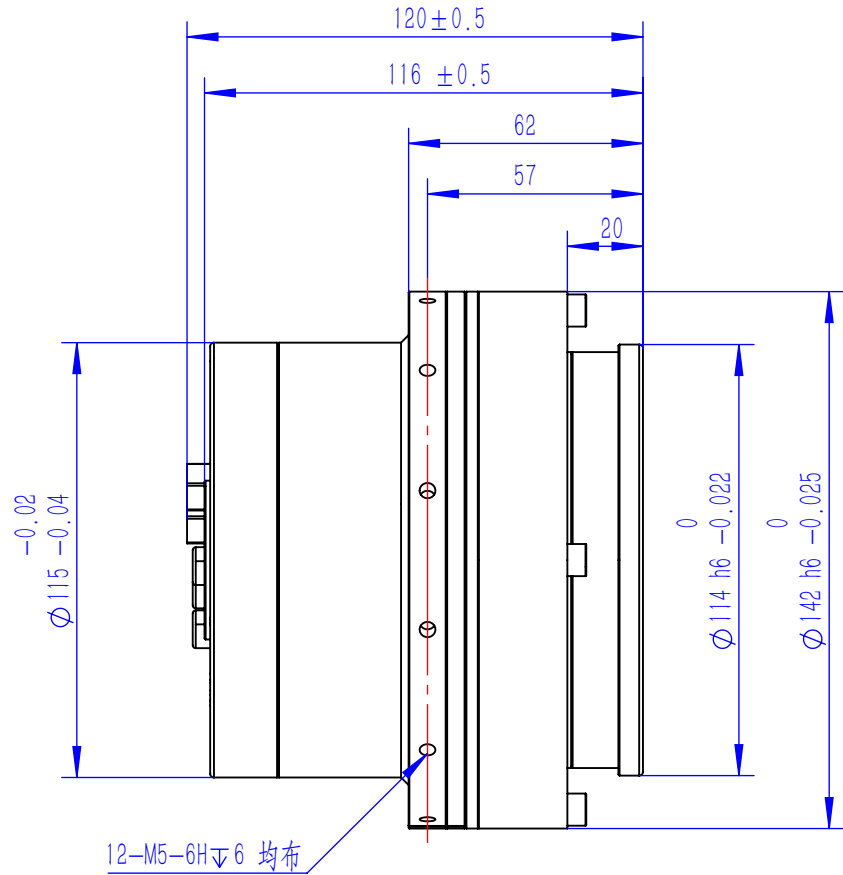


10400105 32统型款谐波关节模组

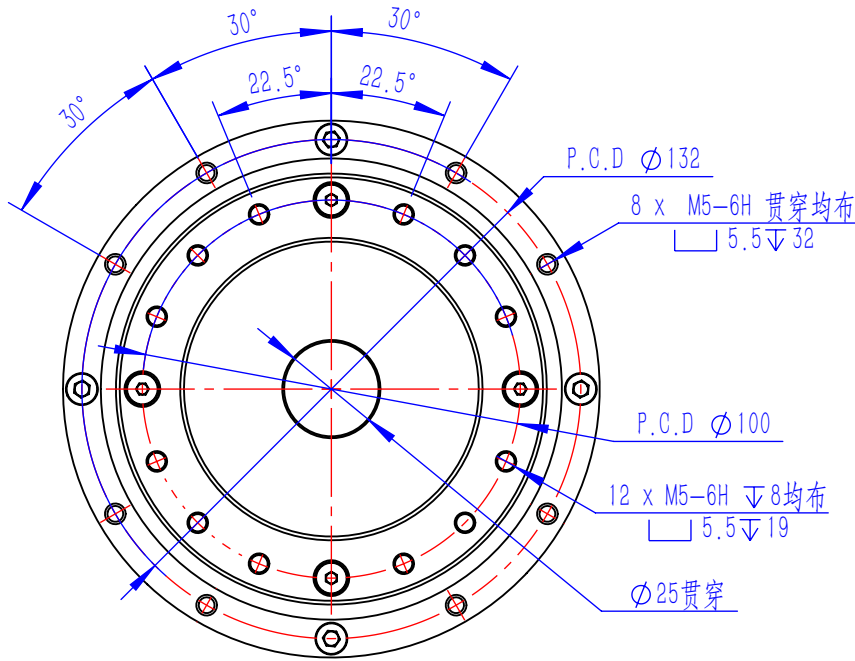


32统型款谐波关节模组性能参数

减速比		101
额定电压	V	48
额定电流	A	27
额定功率	W	1000
最大电流	A	89
额定转速	RPM	29
额定转矩	N.m	178
平均转矩	N.m	281
启动停止允许最大转矩	N.m	433
关节输出最大转矩	N.m	534
瞬间允许最大转矩	N.m	841
重复定位精度	arcsec	≤ 60
质量	Kg	4.8
编码器数量	PCS	2
制动器		带
中空直径	mm	25
通讯总线		EtherCAT/CAN

产品规格书



						产品规格书						 国华智能 GUO HUA INTELLIGENT
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			重量	比例	32统型款谐波关节模组	
设计			标准化						4.8	1:2		
校核			工艺			投影视角 				GH32A1-101-DBE-R		
校核			审核			共1张 第1张 版本						
			批准									