



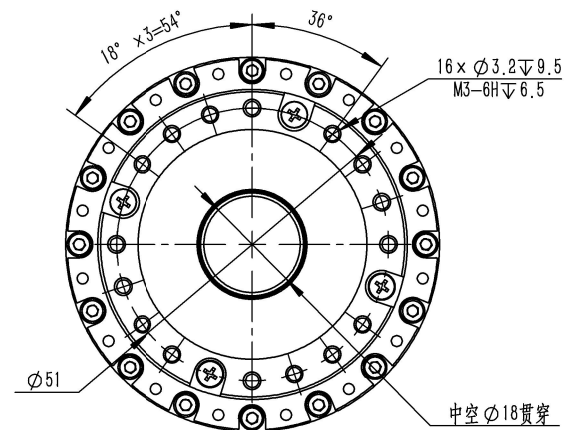

H14高密度谐波波关节模组性能参数		
减速比		101
额定电压	VDC	48
额定电流	A	4.9
额定功率	W	219.9
最大电流	A	19
额定转速	rpm	35
额定转矩	Nm	30
平均转矩	Nm	51
启动停止允许的最大转矩	Nm	70
关节输出最大转矩	Nm	90
瞬时允许最大转矩	Nm	143
重复定位精度	arcsec	60
质量	kg	0.727
编码器数量	PCS	2
制动器	Nm	无
中空直径	mm	18
通讯总线		CAN/EtherCAT

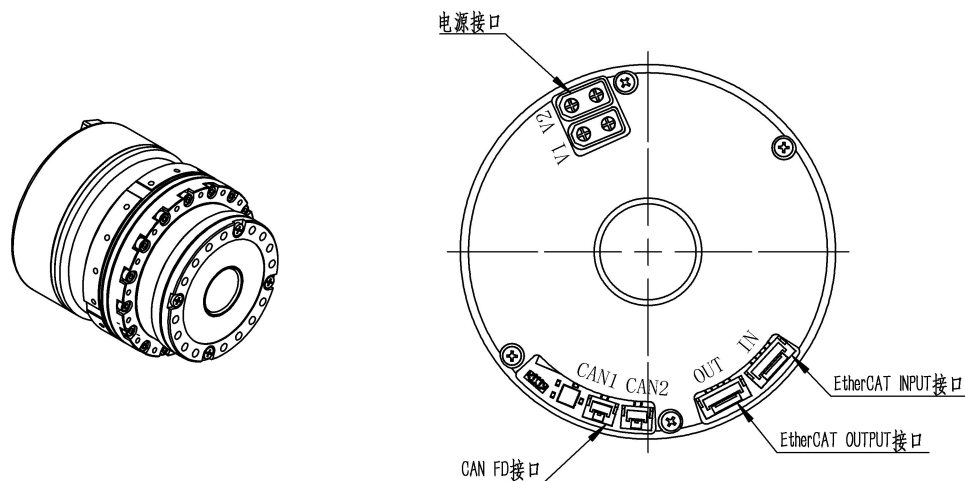

						产品规格书			 国华智能 GUO HUA INTELLIGENT
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段 标 记	重 量	比 例	H14 高密度谐波关节模组
设计		2026/8/14	标准化				0.727kg	1:2	
校核			工艺			投影视角 			GH14P1-101-D0E-R
校核			审核						
			批准			共1张	第1张	版本 V1.0	10400118