

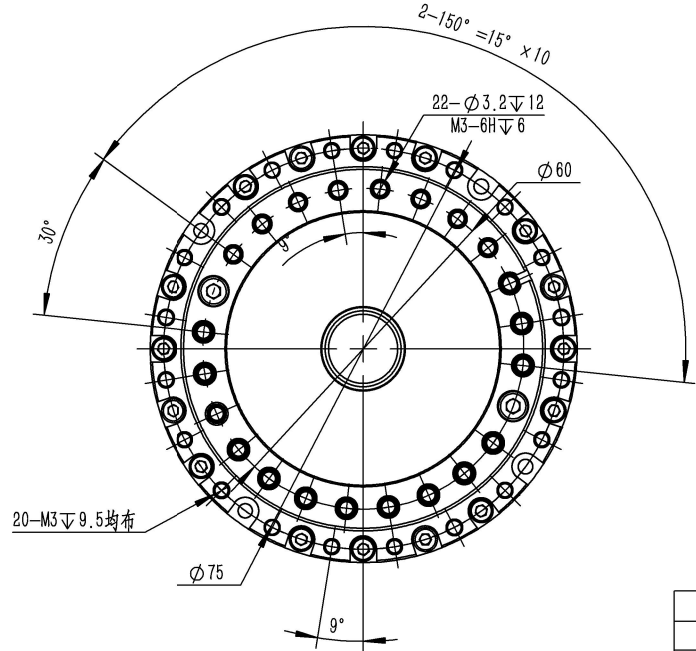
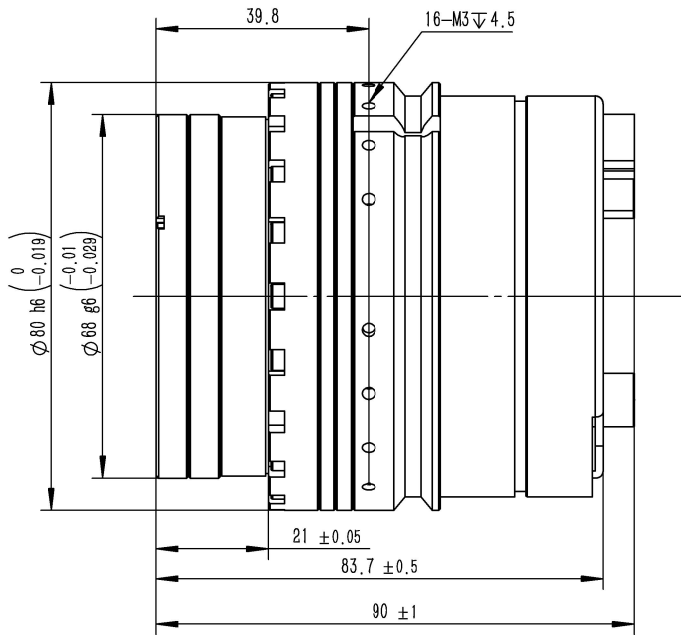


GH17P1-101-DOE-R

修订				
区域	修订	说明	日期	通过

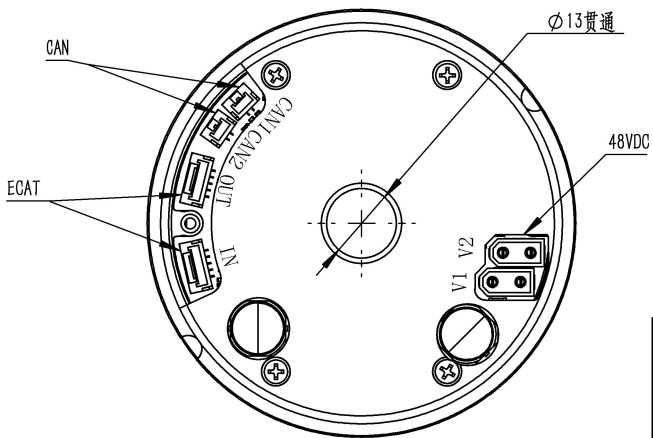

H17高密度谐波关节模组性能参数		
减速比		101
额定电压	VDC	48
额定电流	A	9
额定功率	W	366
最大电流	A	27
额定转速	rpm	35
额定转矩	Nm	51
平均转矩	Nm	64
启动停止允许的最大转矩	Nm	107
关节输出最大转矩	Nm	156
瞬时允许最大转矩	Nm	191
重复定位精度	arcsec	60
质量	kg	1.2
编码器数量	PCS	2
制动器	Nm	无
中空直径	mm	13
通讯总线	CAN/EtherCAT	



						产品规格书				 国华智能 GUO HUA INTELLIGENT
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		重 量	比 例	H17高密度谐波关节模组
设计		2026/8/14	标准化					1.2kg	1:2	
校核			工艺			投影视角				
校核			审核			共1张 第1张 版本 V1.0				
			批准							



零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期