
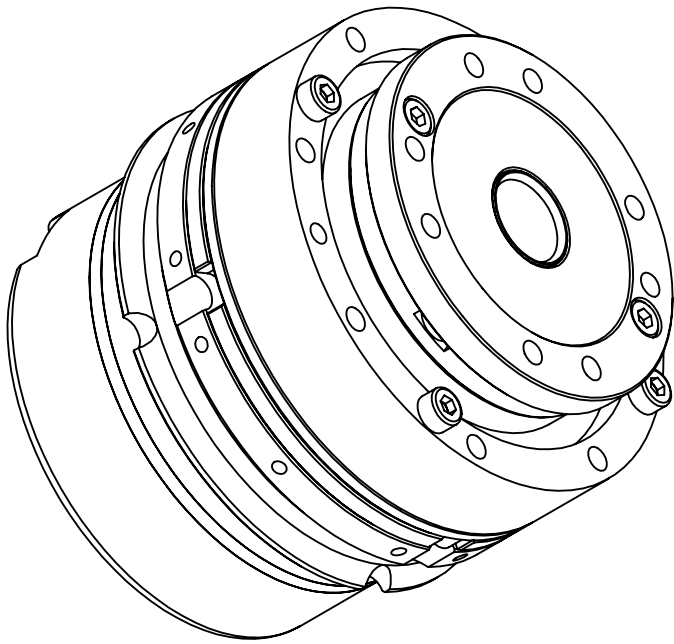
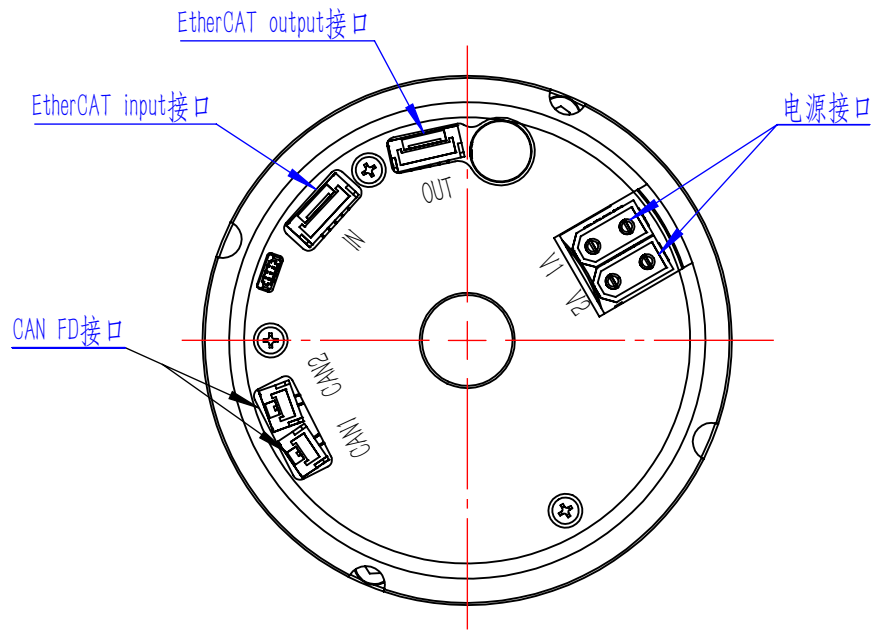
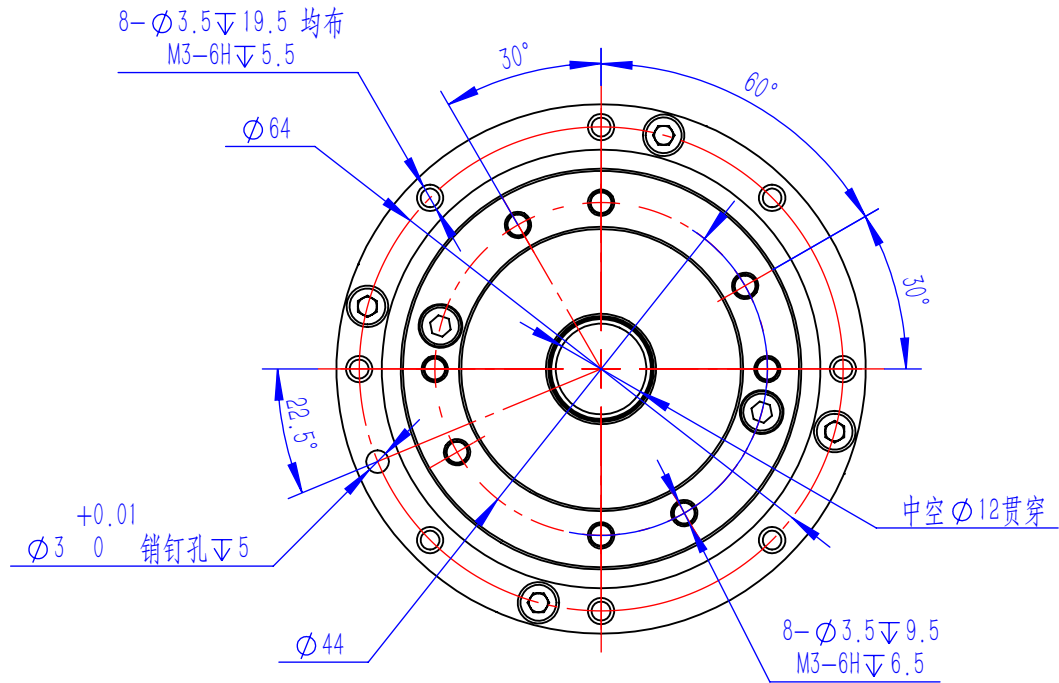


HD-70-100-1N2YE

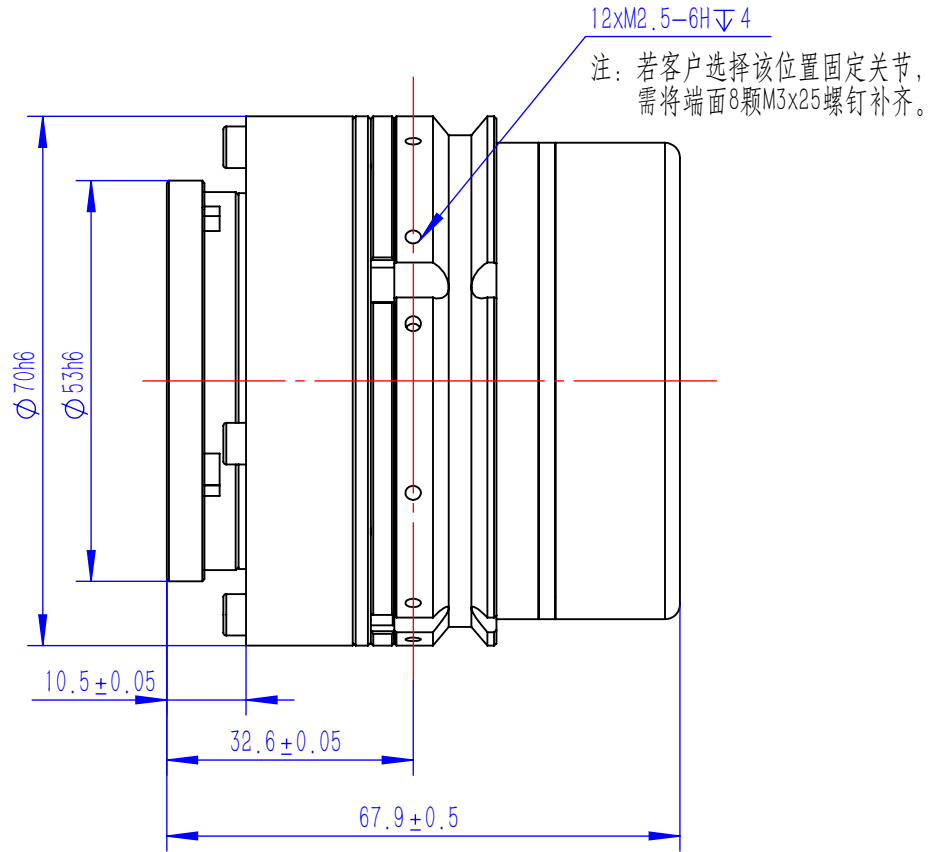

14统型款关节模组性能参数		
减速比		101
额定电压	V	48
额定电流	A	1.91
额定功率	W	75
最大电流	A	5.9
额定转速	rpm	30
额定转矩	N.m	10
平均转矩	N.m	14
启动停止允许最大转矩	N.m	36
关节输出最大转矩	N.m	30
瞬时允许最大转矩	N.m	70
重复定位精度	arcsec	≤60
质量	kg	0.707
编码器数量	PCS	2
制动器	N.m	无
中空直径	mm	12
通讯总线		CAN/EtherCAT

						国华（青岛）智能装备有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				0.707	1:1
校核			工艺			投影视角		10400092
主管设计			审核			共 1 张 第 1 张		HD-70-100-1N2YE
			批准			版本 V1.0		