

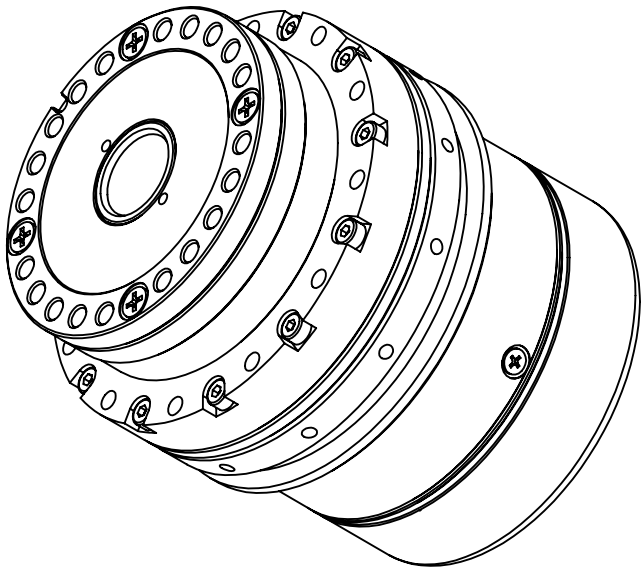
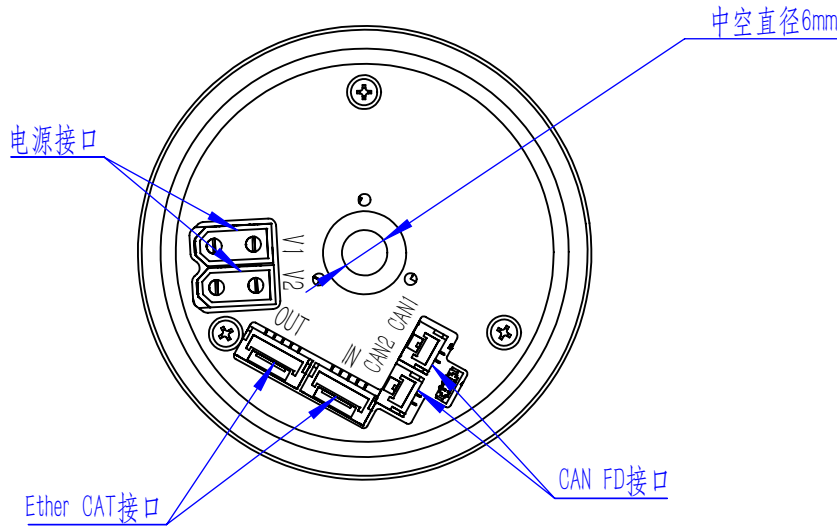
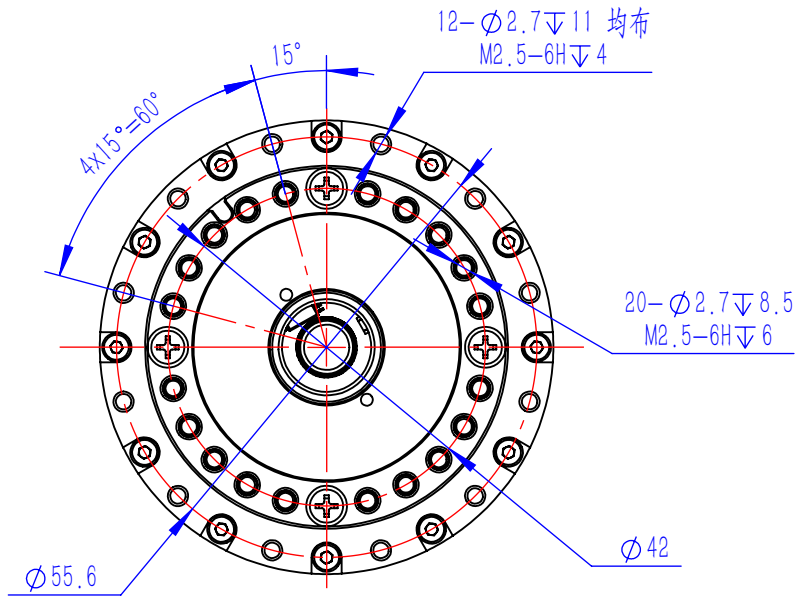


GH11P1-101-DOE-R

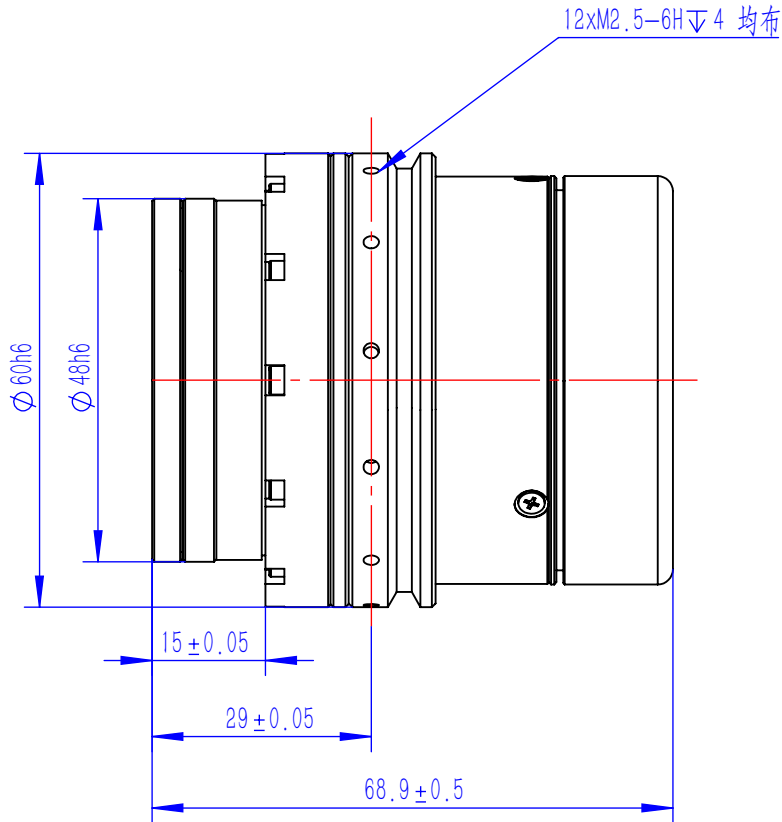

11PRO谐波关节模组性能参数		
减速比		101
额定电压	V	48
额定电流	A	3.7
额定功率	W	157
最大电流	A	10.8
额定转速	rpm	35
额定转矩	N.m	10
平均转矩	N.m	14
启动停止允许最大转矩	N.m	36
关节输出最大转矩	N.m	30
瞬时允许最大转矩	N.m	70
重复定位精度	arcsec	≤60
质量	kg	0.451
编码器数量	PCS	2
制动器	N.m	无
中空直径	mm	6
通讯总线		CAN/EtherCAT

						产品规格书					
						阶段标记		重量	比例	11PRO谐波关节模组	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日			0.451	1:1		
设计			标准化								
校核			工艺			投影视角 					GH11P1-101-D0E-R
校核			审核								
			批准			共1张 第1张		版本 V1.0	10400117		

